Ficha Técnica
EKKOFLEX

FT-EKKOFLEX-V1

ekkoair by jeremias

CONDUCTOS
EKKOFLEX

Red de conductos semirrígidos. La solución rápida y eficiente, que se adapta a cualquier tipo de espacio.

CARACTERÍSTICAS

Fácil y rápida instalación

Máxima estanqueidad

Tratamiento antiestático

Tratamiento antibacteriano y antifúngico

Conducto semirrígido de doble pared HDPE

Pared interior lisa

Diámetro interior/ exterior: 63/75 mm

Especificaciones técnicas

Datos técnicos		
Parametros	Unidades	Valores
Diámetro nominal	mm	75
Radio de curvatura	mm	300
Resistencia a la compresión	N	450
Resistencia al impacto	J	20J a -5ºC
Temperatura mínima	ºC	-5
Temperatura máxima	ºC	60
Embalaje	m	Rollos de 50m

APLICACIONES

VMC Doble Flujo Sistema Individual

VMC Doble Flujo con esquinas de 2xØ130/Ø160 mm

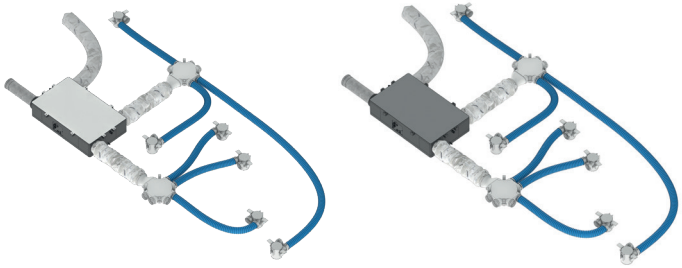

VMC Doble Flujo con esquinas de 2x6Ø75 mm

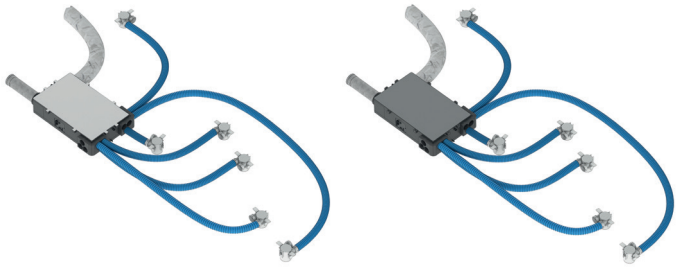

VMC Doble Flujo Sistema Colectivo

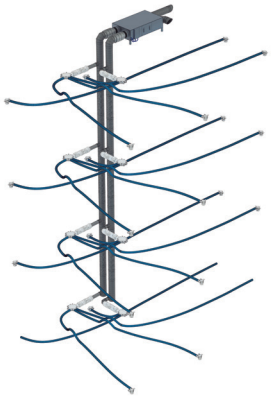

VMC Doble Flujo Sistema Individualizado

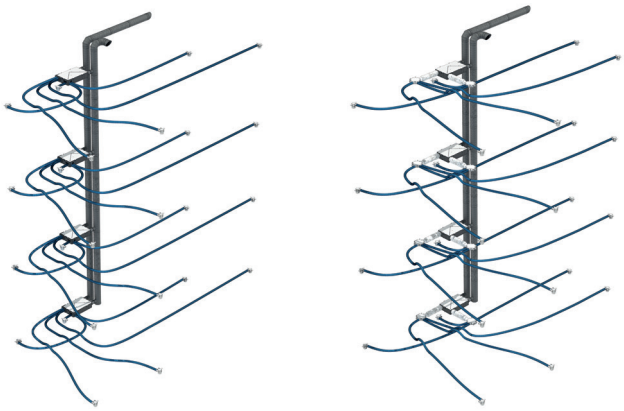

VMC Simple Flujo Sistema Individual

VMC Simple Flujo con esquinas 6xØ75 mm



VMC Simple Flujo Sistema Colectivo

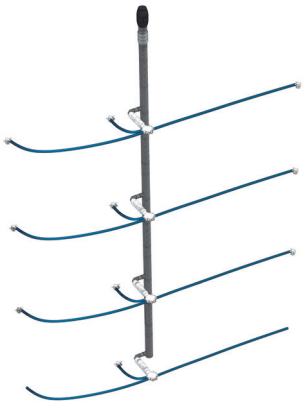

VMC Simple Flujo Sistema Individualizado

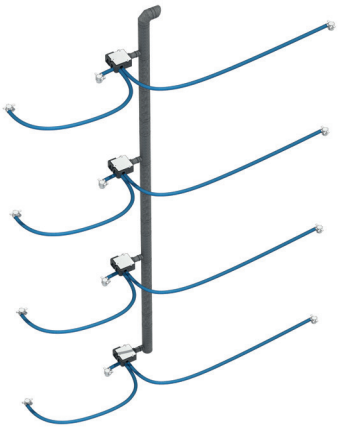

VENTAJAS DE INSTALACIÓN

- Menor transmisión de ruido que el sistema “árbol”.
- La repartición de los caudales es homogénea.
- Fiabilidad de la instalación por su fácil montaje.
- Red estanca debido a su continuidad.
- La pared interior es lisa por lo que no se acumula la suciedad.

ACCESORIOS

ACCESORIOS		
Descripción	Imagen	Código
Caja de distribución EkkoFlex Ø160/6x75 mm - Ø125/6x75 mm		403-COVE20N0001 403-COVE27N0001
Conducto 50mts semirrígido EkkoFlex Ø75 mm		403-COVE406N0001
Empalme EkkoFlex Ø75 mm		403-COVE39N0001
Módulo recto 500 mm Ø125 mm		403-COVE47N0001
Conexión vertical EkkoFlex Ø125/2x75 mm		403-COVE29N0001
Conexión horizontal EkkoFlex Ø125/2x75 mm		403-COVE31N0001
Tapa EkkoFlex Ø75 mm - 5uds		403-COVE38N0001
Junta para EkkoFlex Ø75 mm - 5uds		403-COVE48N0001
Codo 90º EkkoFlex Ø75 mm		403-COVE920075