

Ficha Técnica EKKOFLEX

ekkoair
by jeremias

FT-EKKOFLEX-V1

CONDUCTOS EKKOFLEX

Red de conductos semirrígidos. La solución rápida y eficiente, que se adapta a cualquier tipo de espacio.

CARACTERÍSTICAS



Fácil y rápida
instalación



Máxima
estanqueidad



Tratamiento
antiestático



Tratamiento
antibacteriano
y antifúngico



Conducto
semirrígido de
doble pared HDPE



Pared
interior lisa



Diámetro interior/
exterior: 63/75 mm


Especificaciones técnicas

Datos técnicos		
Parámetros	Unidades	Valores
Diámetro nominal	mm	75
Radio de curvatura	mm	300
Resistencia a la compresión	N	450
Resistencia al impacto	J	20J a -5°C
Temperatura mínima	°C	-5
Temperatura máxima	°C	60
Embalaje	m	Rollos de 50m


APLICACIONES

VMC Doble Flujo Sistema Individual


■ VMC Doble Flujo con esquinas de 2xØ130/Ø160 mm

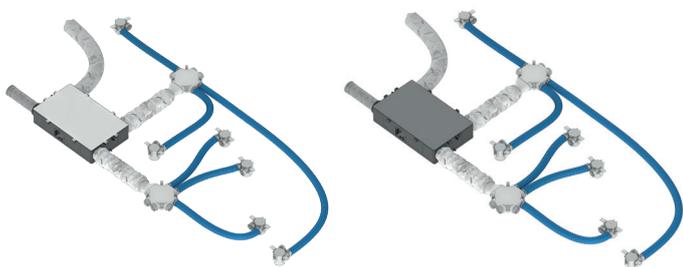


■ VMC Doble Flujo con esquinas de 2x6Ø75 mm

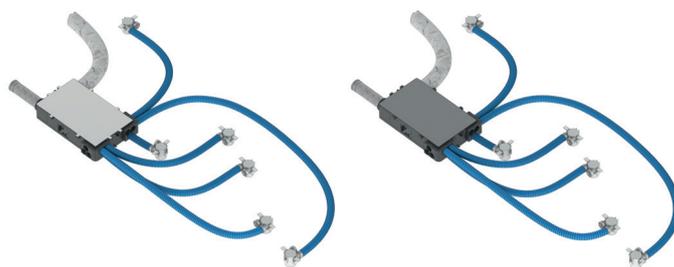

VMC Doble Flujo Sistema Colectivo

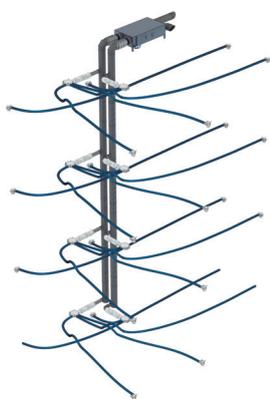


VMC Doble Flujo Sistema Individualizado

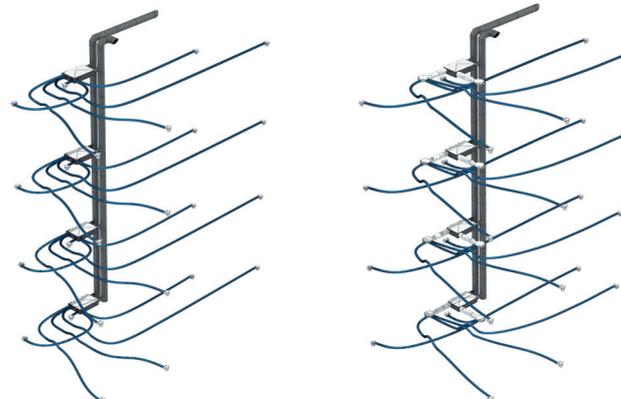


VMC Simple Flujo Sistema Individual


■ VMC Simple Flujo con esquinas 6xØ75 mm

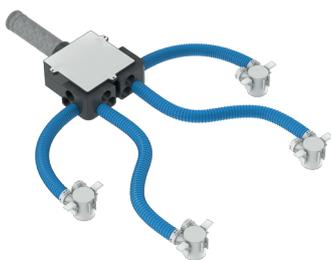


VMC Simple Flujo Sistema Colectivo

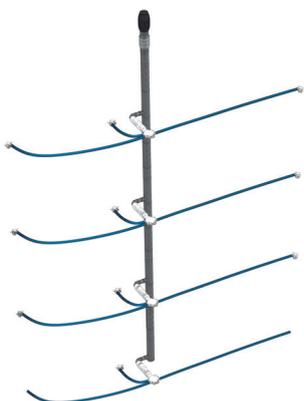

VMC Simple Flujo Sistema Individualizado

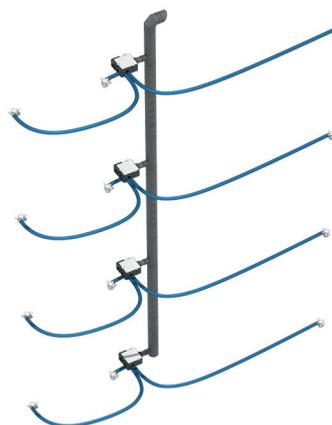

VENTAJAS DE INSTALACIÓN

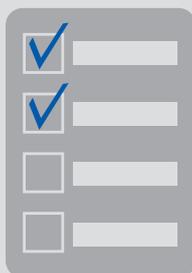

- Menor transmisión de ruido que el sistema “árbol”.
- La repartición de los caudales es homogénea.
- Fiabilidad de la instalación por su fácil montaje.
- Red estanca debido a su continuidad.
- La pared interior es lisa por lo que no se acumula la suciedad.

ACCESORIOS

ACCESORIOS		
Descripción	Imagen	Código
Caja de distribución EkkoFlex Ø160/6x75 mm - Ø125/6x75 mm		403-COVE20N0001 403-COVE27N0001
Conducto 50mts semirrígido EkkoFlex Ø75 mm		403-COVE406N0001
Empalme EkkoFlex Ø75 mm		403-COVE39N0001
Módulo recto 500 mm Ø125 mm		403-COVE47N0001
Conexión vertical EkkoFlex Ø125/2x75 mm		403-COVE29N0001
Conexión horizontal EkkoFlex Ø125/2x75 mm		403-COVE31N0001
Tapa EkkoFlex Ø75 mm - 5uds		403-COVE38N0001
Junta para EkkoFlex Ø75 mm - 5uds		403-COVE48N0001
Codo 90° EkkoFlex Ø75 mm		403-COVE920075